


LAN-I/O変換器

◎8ポート版

S-DI8 (LAN-デジタル入力)

S-DO8 (LAN-デジタル出力)

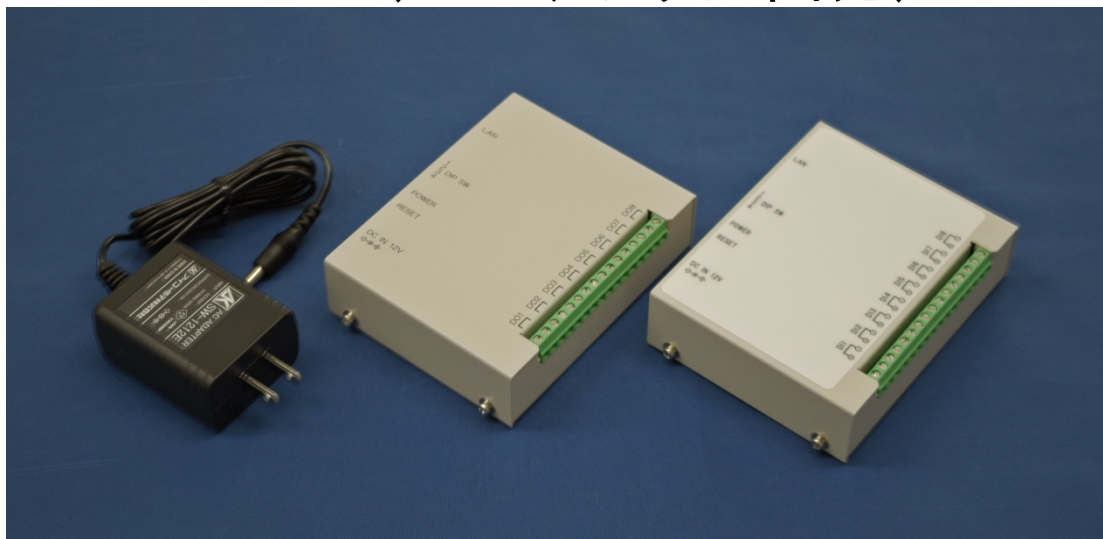

◎16ポート版

S-DI16 (LAN-デジタル入力)


S-DO16 (LAN-デジタル出力)




<New ! > S-DIO8 (LAN-デジタル入出力)

利用例


◎LAN-デジタル入力変換 利用例

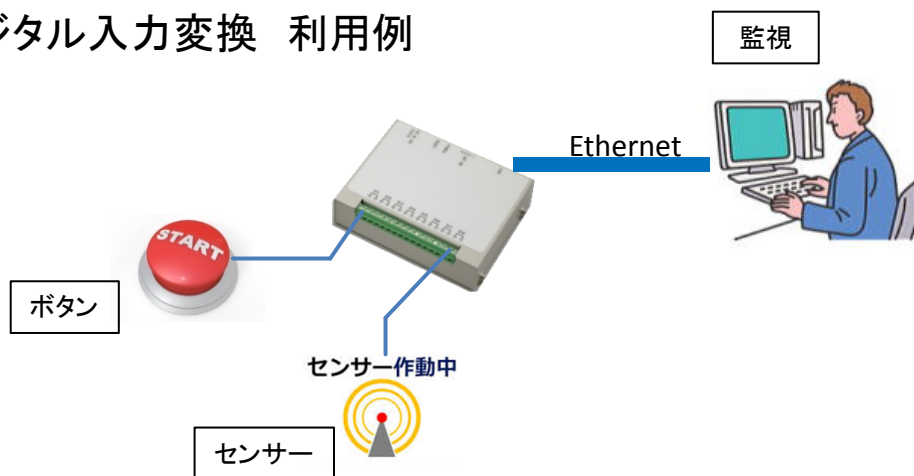

◎LAN-デジタル出力変換 利用例

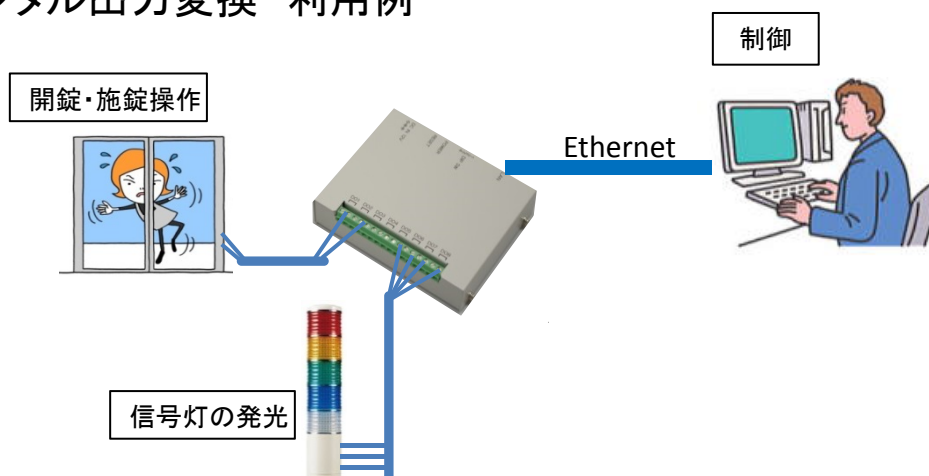

◎LAN-デジタル入出力変換 利用例

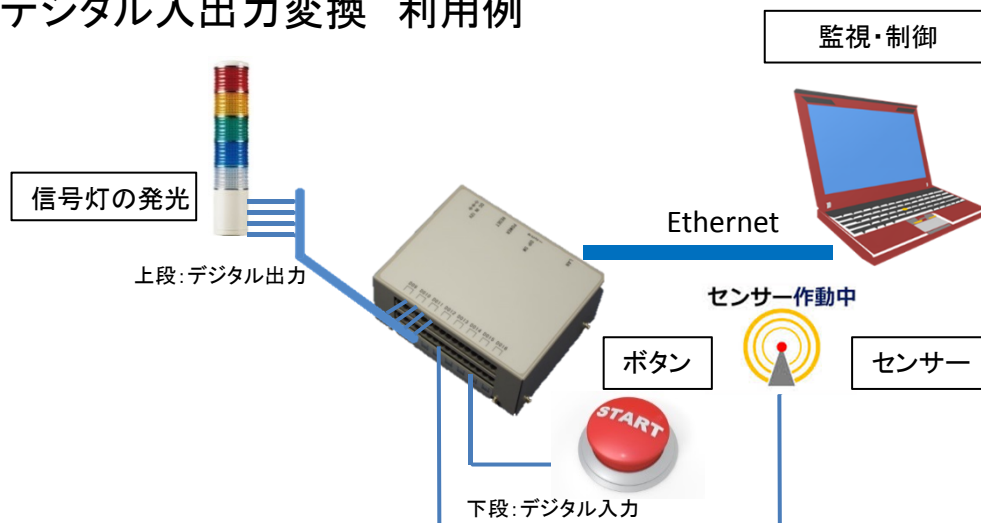


製品概要

- ・弊社で開発しました駐車場遠隔監視システムの技術をベースとした製品です。
 - ・Ethernetを介して、各種センサー情報などの機器の状態をホストPCで監視すること(LAN-DI変換)や、スイッチやライトのコントロールをホストPCで制御すること(LAN-DO変換)ができます。
 - ・デジタル入力は絶縁型フォトカプラ入力
デジタル出力はリレー無電圧接点
 - ・10BASE-T／100BASE-TXに対応
 - ・製品ラインナップ
- | | | | |
|--------------|------------|-------|-------------------|
| 8ポート版 | LAN-DI 変換器 | | S-DI8 |
| 8ポート版 | LAN-DO 変換器 | | S-DO8 |
| 16ポート版 | LAN-DI 変換器 | | S-DI16 |
| 16ポート版 | LAN-DO 変換器 | | S-DO16 |
| New ! I/O一体型 | LAN-DIO変換器 | .. | S-DIO8(out、in各8点) |


納入・使用実績

配線試験器

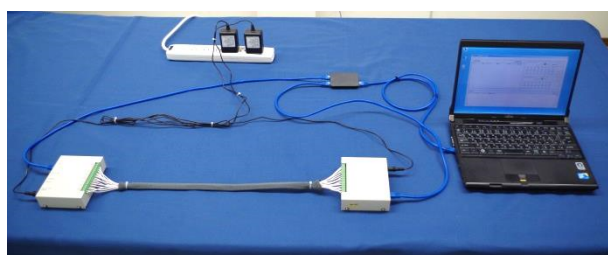

ケーブルAssyの配線確認を行う。
ケーブルAssyの片端に直流電圧を入力し
(LAN-DO変換器)、反対端の電圧を読み取り
(LAN-DI変換器)PCで配線の整合性を判断する。

試験架

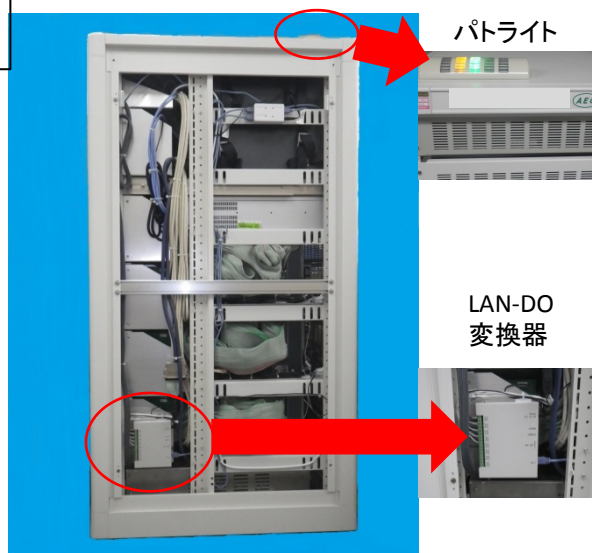

パトライトの点灯・点滅・消灯により、試験架の動作状態(起動中・検査開始・終了など)を離れた場所で確認できる。
パトライト制御にLAN-DO変換器を使用。

機器仕様 8ポート版 (RoHS対応品)

項目	仕様	
型式	S-DI8	S-DO8
CPU	SuperH-3 (32ビットRISCマイコン)	
OS	μITRON	
デジタル入力・出力	8回路(絶縁型) フォトカプラ入力 DC15V 9mA(短絡時)	8回路(無電圧接点) リレー無電圧接点 AC125V 0.3A/DC30V 1A
LANポート	RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX	
外形寸法 (突起部含まず)	119(W) × 31(H) × 94(D)mm	
本体重量	350g	370g
電源	DC12V/4W以下 付属ACアダプタ	
使用環境	温度 -10℃～+60℃ 湿度 20%～90%(結露なきこと)	
保管環境	温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%～90%(結露なきこと)	

*** DIO8は、DI8、DO8の仕様と同じです。**

機器仕様 16ポート版 (RoHS対応品)

項目	仕様	
型式	S-DI16	S-DO16
CPU	SuperH-3 (32ビットRISCマイコン)	
OS	μITRON	
デジタル入力・出力	16回路(絶縁型) フォトカプラ入力 DC15V 9mA(短絡時)	16回路(無電圧接点) リレー無電圧接点 AC125V 0.3A/DC30V 1A
LANポート	RJ45コネクタ 10Base-T/100Base-TX	
外形寸法 (突起部含まず)	119(W) × 54(H) × 94(D)mm	
本体重量	520g	560g
電源	DC12V/5W以下 付属ACアダプタ	
使用環境	温度 -10℃～+60℃ 湿度 20%～90%(結露なきこと)	
保管環境	温度 -20℃～+70℃ 湿度 10%～90%(結露なきこと)	

朝日電気株式会社

〒211-0022

神奈川県川崎市中原区荻宿29番25号

TEL 044-422-0121

FAX 044-422-0196

URL <http://www.asahidenki.net/>

E-Mail sales@asahidenki.net